PORTEUR ELECTROPERMANENT

SAV 531.73

Utilisation :
Pour le levage et transport de charges jusqu'à 1000kg
Activation électrique pour charge individuelle

Caractéristiques :
- Système à aimants permanents, activé électriquement
- Pas de perte de force en cas de coupure de courant
- Niveau de sécurité très élevé grâce aux aimants Néodymes avec un coefficient de sécurité x3
- Haut niveau de capacité de levage même en cas d'entrefer
- Pôles magnétiques en V pour pièces plates et cylindriques
- Activation et désactivation de l'aimant de levage très rapide
- Unité de contrôle intégrée avec boutons poussoirs à voyants
- Mode d'emploi et certificat de test individuel
- Option télécommande filaire ou infra-rouge

Modèle		NEO-EP 125	NEO-EP 250	NEO-EP 500	NEO-EP 1000
Capacité nominale de levage*					
- Pièce plate	kg	125	250	500	1000
- Pièce ronde	kg	60	125	250	500
Ø min / max	mm	Ø30 / Ø120	Ø50 / Ø200	Ø50 / Ø200	Ø50 / Ø200
Longueur x largeur aimant	mm	206 x 65	250 x 100	350 x 125	425 x 125
Longueur x largeur totale	mm	210 x 116	270 x 140	370 x 150	445 x 167
Hauteur jusqu'au crochet	mm	204	380	405	405
Tension	V	230,0	230,0	230,0	230,0
Impulsion courant	A	2,5	3,5	6,7	8
Poids	kg	13	35	54	70

*Poids maximum pour pièces en acier S235JR avec surfaces en contact lisses et de taille et épaisseur suffisante.

Exemple de commande:
Porteur électropermanent — SAV 531.73 – NEO-EP 250
Désignation — SAV N° – Modèle

PORTEUR ELECTROPERMANENT

SAV 531.73

Utilisation :
Pour le levage et transport de charges jusqu'à 20T
Activation électrique pour charge individuelle

Caractéristiques :
- Système à aimants permanents, activé électriquement
- Pas de perte de force en cas de coupure de courant
- Niveau de sécurité très élevé grâce aux aimants Néodymes
- Haut niveau de capacité de levage même en cas d'entrefer
- Activation et désactivation de l'aimant de levage très rapide
- Unité de contrôle intégrée avec boutons poussoirs à voyants
- Avec radiocommande
- Mode d'emploi et certificat de test individuel

Modèle	Capacité nominale de levage T	Application	L mm	B mm	H mm	Force à l'arrachement (T) avec entrefer svt. EN13155 0	B/300	B/100	Tension VAC
RMEP 3,2	3,2	Léger	550	340	260	15	10	4	230
RMEP 5	5	Léger	770	340	260	22	15	6	230
RMEP 6,3	6,3	Moyen	770	420	340	28	19	8	400
RMEP 9	9	Moyen	1020	420	340	38	28	11	400
RMEP 10	10	Lourd	920	600	480	49	32	13	400
RMEP 16	16,0	Lourd	1220	600	480	70	49	18	400
RMEP 20	20	Lourd	1520	600	480	90	60	22	400

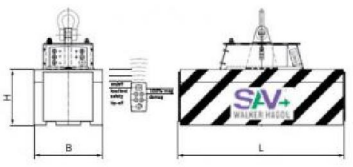

Exemple de commande:
Porteur électropermanent — SAV 531.73 – RMEP 9
Désignation — SAV N° – Modèle

SAV France – Avenue de la Caronnière 73800 MONTMELIAN
Tel : 04.79.70.11.28 Fax : 04.7970.47.07 e-mail : info@sav-france.fr